

得玛茜环氧植筋胶



应用范围

各种建筑结构中的钢筋埋植与锚杆锚固，工程建筑加固，各种设备基础的锚固、锚牢，矿山巷道顶、壁部位的锚固支护，铁路、铁轨的锚固及铁轨绝缘锚固，幕墙安装锚固及化工设备、管道、广告牌等的安装锚固，水利设施、码头、公路、桥梁等工程的各种锚固。

安全说明






- 1. 小心易燃，请将本品存放在阴凉通风及儿童无法接触的地方。
- 2. 本品有可能刺激眼睛和皮肤，使用时须配戴安全眼罩及手套。
- 3. 如接触眼睛，请用清水冲洗并立即去医院就医。
-

固化时间

环境温度	安装时间	等待时间	固化时间
-5℃	25分	60分	6小时
0℃	20分	50分	3小时
5℃	15分	20分	2小时
20℃	6分	10分	50分
30℃	4分	6分	30分
40℃	2分	4分	20分

•

安装程序

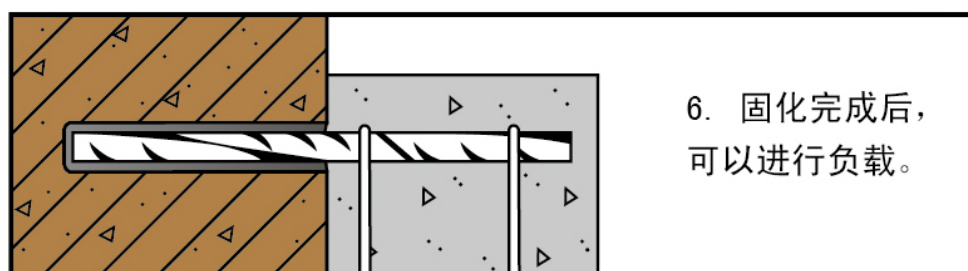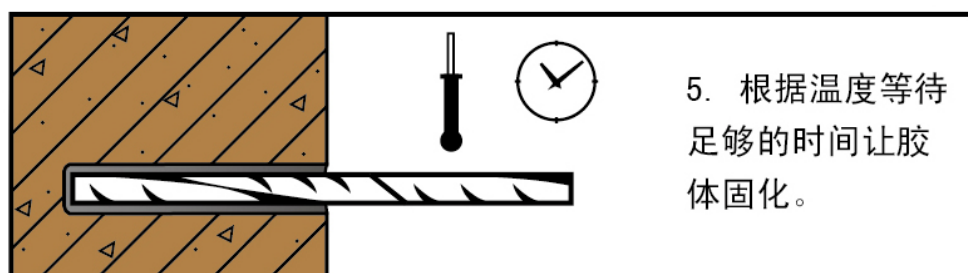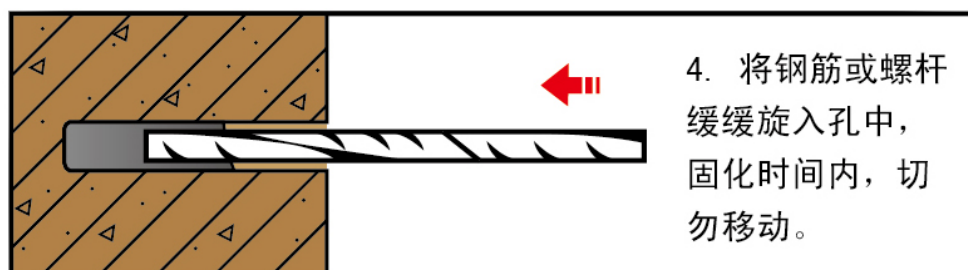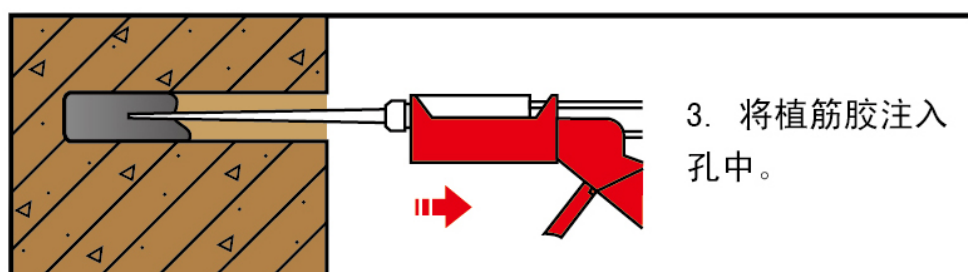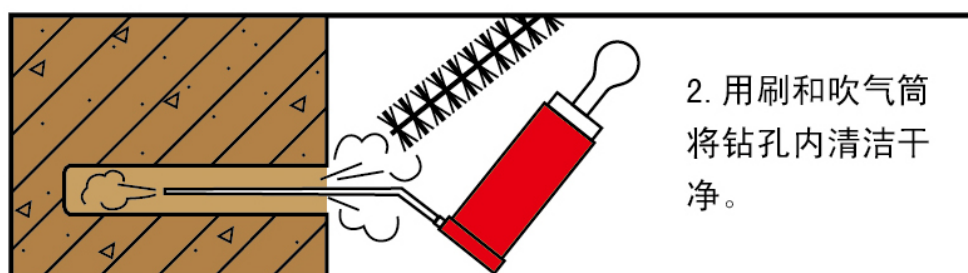

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/dermaxzhurushi.html>